

MATIÈRE / MATERIAL

- Les pièces sont réalisées en acier inoxydable AISI 304.
- AISI 316 disponible sur commande.
- Finition standard Brossée.
- Finition microbillé à la demande.
- *The parts are made of stainless steel AISI 304.*
- *AISI 316 available on request.*
- *Standard Finish Brushed.*
- *Glass bead blasted finish on request.*

SYMBOLES NORMALISÉS DANS CE CATALOGUE / STANDARDISED SYMBOLS IN THIS CATALOGUE



Sans
réglages /
*Without
adjustments*



Avec
réglages /
*With
adjustments*



Supporte
le poids /
Bears weight



Ne
supporte pas
le poids /
Bears no weight



Pour toutes demandes de tarifs,
merci de vous reporter **à la liste
de prix en référence.**

For all price requests,
thank you to refer
to the price list.

RENVOIS D'ANGLES
& MODULAIRES
*GLASS CONNECTORS
& MODULAR FIXINGS*



RENVOIS D'ANGLES CYLINDRIQUES
CYLINDRICAL GLASS CONNECTORS 3.3

RENVOIS D'ANGLES PLATS
FLAT GLASS CONNECTORS 3.4

RENVOIS D'ANGLES LIGHT
LIGHT GLASS CONNECTORS 3.6

RENVOIS D'ANGLES MODULAIRES
MODULAR SYSTEMS 3.7

RENVOIS D'ANGLES CONTREVENTÉS
GLASS TO GLASS CONNECTORS 3.8

PINCES A VERRE
GLASS CLAMPS 3.10









RENOIS D'ANGLES CYLINDRIQUES CYLINDRICAL GLASS CONNECTORS

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

Les renvois d'angles cylindriques permettent de relier deux verres ou un mur et un verre ensemble. Avec ce système, il est possible d'adapter l'angle en fonction de la configuration du chantier. Applications : cloison vitrée, sas d'entrée, douche, banque d'accueil...

Cylindrical glass connectors will allow you to connect glasses together or a glass panel to the wall. With this system, you can adapt the angle according to your projects constraints. Application: glass wall, entrance hall, shower box, reception desk...

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PLAN DE PERÇAGE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
  100		 Fraisée / Coutersunk	8 ➤ 12 mm	02 24 28 06 11 14
			12,76 ➤ 17,52 mm	02 24 28 06 11 20
			19 ➤ 22 mm	02 24 28 06 11 26
			8 ➤ 12 mm	02 24 28 06 24 20
			12,76 ➤ 17,52 mm	02 24 28 06 24 26
			19 ➤ 22 mm	02 24 28 06 24 32
  100		 Fraisée / Coutersunk	8 ➤ 12 mm	02 24 29 06 11 14
			12,76 ➤ 17,52 mm	02 24 29 06 11 20
			19 ➤ 22 mm	02 24 29 06 11 26
			8 ➤ 12 mm	02 24 29 06 24 20
			12,76 ➤ 17,52 mm	02 24 29 06 24 26
			19 ➤ 22 mm	02 24 29 06 24 32
  30		 Fraisée / Coutersunk	8 ➤ 12 mm	02 24 30 06 11 14
			12,76 ➤ 17,52 mm	02 24 30 06 11 20
			19 ➤ 22 mm	02 24 30 06 11 26
			8 ➤ 12 mm	02 24 30 06 24 20
			12,76 ➤ 17,52 mm	02 24 30 06 24 26
			19 ➤ 22 mm	02 24 30 06 24 32

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**












FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com

TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

RENOIS D'ANGLES PLATS
FLAT GLASS CONNECTORS

Ces renvois sont fréquemment sélectionnés pour leur look discret. Grâce à la possibilité de réglage sur certains modèles, les applications sont multiples et l'installation simplifiée.
Applications : cloison vitrée, sas d'entrée, douche, banque d'accueil...

These connectors are frequently chosen for their compact design. With the adjustments on several parts, you'll get many applications possibilities. Installation is quick and easy.
Application: glass wall, entrance, shower, reception desk...










PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PLAN DE PERÇAGE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
		Renvoi d'angle 2 parties planes verre/verre modulable 90° à 180° Glass connector 2 flat parts glass/glass ajustable 90° to 180°		
			8 ➤ 12 mm	02 26 20 06 11 14
			12,76 ➤ 17,52 mm	02 26 20 06 11 20
		Fraisée / Countersunk	19 ➤ 22 mm	02 26 20 06 11 26
			8 ➤ 12 mm	02 26 20 06 24 22
			12,76 ➤ 17,52 mm	02 26 20 06 24 28
		Renvoi d'angle 2 parties planes mur/verre modulable 90° à 180° Glass connector 2 flat parts wall/glass ajustable 90° to 180°		
			8 ➤ 12 mm	02 26 21 06 11 14
			12,76 ➤ 17,52 mm	02 26 21 06 11 20
		Fraisée / Countersunk	19 ➤ 22 mm	02 26 21 06 11 26
			8 ➤ 12 mm	02 26 21 06 24 22
			12,76 ➤ 17,52 mm	02 26 21 06 24 28
		Renvoi d'angle plat monobloc verre/verre modulable à 180° Flat single-piece glass connector glass/glass ajustable at 180°		
			8 ➤ 12 mm	02 28 20 06 11 14
			12,76 ➤ 17,52 mm	02 28 20 06 11 20
		Fraisée / Countersunk	19 ➤ 22 mm	02 28 20 06 11 26
			8 ➤ 12 mm	02 28 20 06 24 22
			12,76 ➤ 17,52 mm	02 28 20 06 24 28
		Cylindrique / Cylindrical	19 ➤ 22 mm	02 28 20 06 24 32

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order

Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**

RENOIS D'ANGLES PLATS FLAT GLASS CONNECTORS

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PLAN DE PERÇAGE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
	Renvoi d'angle plat monobloc verre/verre modulable à 90° <i>Flat single-piece glass connector glass/glass ajustable at 90°</i>			
			8 ➔ 12 mm	02 29 20 06 11 14
			12,76 ➔ 17,52 mm	02 29 20 06 11 20
			19 ➔ 22 mm	02 29 20 06 11 26
			Fraisée / Coutersunk	
			8 ➔ 12 mm	02 29 20 06 24 22
			12,76 ➔ 17,52 mm	02 29 20 06 24 28
			8 ➔ 12 mm	02 29 21 06 11 14
			12,76 ➔ 17,52 mm	02 29 21 06 11 20
			19 ➔ 22 mm	02 29 21 06 11 26
			Fraisée / Coutersunk	
			8 ➔ 12 mm	02 29 21 06 24 22
			12,76 ➔ 17,52 mm	02 29 21 06 24 28
			8 ➔ 12 mm	02 29 22 06 11 14
			12,76 ➔ 17,52 mm	02 29 22 06 11 20
			19 ➔ 22 mm	02 29 22 06 11 26
			Fraisée / Coutersunk	
			8 ➔ 12 mm	02 29 22 06 24 22
			12,76 ➔ 17,52 mm	02 29 22 06 24 28
			19 ➔ 22 mm	02 29 22 06 24 32
			Cylindrique / Cylindrical	

Perçage des contreventements : nous consulter / Glass fin drilling: available on demand.

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order










Plus d'informations techniques sur sadev.com / More information on sadev.com

i FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
 TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

RENOIS D'ANGLES LIGHT
LIGHT GLASS CONNECTORS

Ce système est particulièrement plébiscité pour son prix attractif.
 Certains modèles reprennent le poids du verre allant jusqu'à 50 kg. Ces pièces
 permettent de relier un mur et un verre ou 2 verres ensemble.

*This system has a competitive price. Some references can bear a weight up to 50 kg.
 These fittings will help you to connect a wall to glass or 2 glass panels together.*

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PLAN DE PERÇAGE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
 50 Kg		 Fraisée / Countersunk	8 ➔ 12 mm	02 40 28 06 12 12
		 Cylindrique / Cylindrical	8 ➔ 12 mm	02 40 28 06 23 20
 50 Kg		 Fraisée / Countersunk	8 ➔ 12 mm	02 40 29 06 12 12
		 Cylindrique / Cylindrical	8 ➔ 12 mm	02 40 29 06 23 20
 50 Kg		 Fraisée / Countersunk	8 ➔ 12 mm	02 40 30 06 12 12
		 Cylindrique / Cylindrical	8 ➔ 12 mm	02 40 30 06 23 20

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order

Plus d'informations techniques sur sadev.com / More information on sadev.com

RENOIS D'ANGLES MODULAIRES

MODULAR SYSTEMS

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

Ces pièces permettent la tenue de parties fixes entre elles, la tenue de parties vitrées suspendues ou encore la tenue d'imposte.

Ainsi de nombreuses configurations sont possibles avec ces systèmes qui permettent de raidir le verre. Application horizontale ou verticale, sur mur, sol ou plafond.

These fittings will connect fixed parts, or glass panels together.

Many applications are possible with this solution made to strengthen glass.

Applications: horizontal or vertical, on wall, floor or ceiling.

PHOTO PHOTO	LONGUEUR LENGHT	RÉFÉRENCE REFERENCE
	 100 Barre de fixation modulaire $\varnothing 25$ différentes longueurs standard <i>Modular fixing bar $\varnothing 25$ with different standard lengths</i>	
	x = 1 500 mm	02 05 52 55 50 150
	x = 2 000 mm	02 05 52 55 50 200
	x = 2 500 mm	02 05 52 55 50 250
	x = 3 000 mm	02 05 52 55 50 300




PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	RÉFÉRENCE REFERENCE
	 100 Barre de fixation modulaire avec platine longueur 1 m <i>Modular fixing bar with plate, length 1 m</i>	
		02 05 70 70 100

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PLAN DE PERÇAGE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
	 100	Fixation ponctuelle modulaire / <i>Punctual modular fixing</i>		
			8 ➤ 10 mm	02 03 32 30 40 06 24 14
			12 ➤ 13,52 mm	02 03 32 30 40 06 24 18
		Cylindrique / <i>Cylindrical</i>	15 ➤ 17,52 mm	02 03 32 30 40 06 24 22
			19 ➤ 22 mm	02 03 32 30 40 06 24 26

Autres épaisseurs de verre sur commande / *Other glass thicknesses on order*

Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / *More information on sadev.com*




FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
 TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

RENVOS D'ANGLES MODULAIRES MODULAR SYSTEMS


PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------

Connecteur tube à tube ajustable / *Ajustable tube to tube connector*




02 05 02 21 50

Connecteur ø25 tube fixe 90° / *Tube fixe 90° connector*




02 05 02 29 50

Connecteur ø25 tube à mur / sol / plafond ajustable
Ajustable tube to wall / floor / ceiling connector



02 05 02 22 50

Manchon de connexion sur mur / *Wall connection sleeve*





02 55 25 57 50

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PLAN DE PERÇAGE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------



Manchon de connexion sur verre / *Glass connection sleeve*



8 → 17,52 mm

02 55 57 50-V

Cylindrique / *Cylindrical*



Autres épaisseurs de verre sur commande / *Other glass thicknesses on order*
 Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / *More information on sadev.com*

RENOIS D'ANGLES CONTREVENTÉS GLASS TO GLASS GLASS CONNECTORS

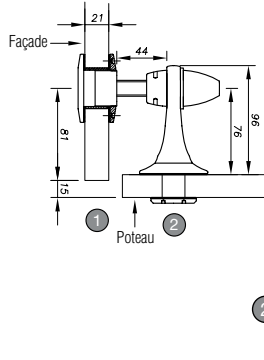

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com



Ce type de renvoi design est adapté pour la réalisation de contreventements verriers, garde corps, et autre application en agencement intérieur.

*These glass connectors are made for your glass fins projects.
They can also be used for guardrails or any type of interior design.*

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PLAN DE PERÇAGE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
	Renvoi contreventé verre/verre - Type Fin Monti double Braced glass /glass glass connector - dual Fin Monti type			
			8 ➔ 12 mm 12,76 ➔ 17,5 mm 17,52 ➔ 21,5 mm	02 24 FM2-V2005-12 02 24 FM2-V2005-17 02 24 FM2-V2005-21

V2003LC possibles sur demande / V2003LC available on demand.

	Renvoi contreventé verre/verre - Type Fin Monti simple Braced glass /glass glass connector - simple Fin Monti type			
			8 ➔ 12 mm 12,76 ➔ 17,5 mm 17,52 ➔ 21,5 mm	02 24 FM1-V2005-12 V 02 24 FM1-V2005-17 V FM1-V2005

		8 ➔ 12 mm 12,76 ➔ 17,5 mm 17,52 ➔ 21,5 mm	02 24 FM1-V2005-12 P 02 24 FM1-V2005-17 P 02 24 FM1-V2005-21 P
---	---	---	---

V2003LC possibles sur demande / V2003LC available on demand.

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur sadev.com / More information on sadev.com



FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
 TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PINCES A VERRE GLASS CLAMPS

3 modèles de pince à verre en inox 316 sont disponible, en 3 tailles,
 pour une installation si support plat ou tubulaire.

3 models made of stainless steel are available in 3 size for tubular or flat structures.

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	ADAPTATEUR ADAPTER	RÉFÉRENCE REFERENCE
Pince 62×45 mm / 62×45 mm glass clamp				
		8 ➔ 12 mm	ø25 mm	00086245-0812
			ø42,4 mm	00086245-0812-025
			ø48,3 mm	00086245-0812-483
Pince 67×50 mm / 67×50 mm glass clamp				
		13,52 ➔ 17,52 mm	ø42,4 mm	00086750-1218
			ø48,3 mm	00086750-1218-424
			ø48,3 mm	00086750-1218-483
Pince 72×55 mm / 72×55 mm glass clamp				
		21,52 ➔ 25,52 mm	ø42,4 mm	00087255-2126
			ø48,3 mm	00087255-2126-424
			ø48,3 mm	00087255-2126-483

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order

Plus d'informations techniques sur sadev.com / More information on sadev.com



