

MATIÈRE / MATERIAL

- Les pièces sont réalisées en acier inoxydable AISI 304.
- AISI 316 disponible sur commande.
- Finition standard Brossée.
- Finition microbillé à la demande.
- *The parts are made of stainless steel AISI 304.*
- *AISI 316 available on request.*
- *Standard Finish Brushed.*
- *Blasted finish on request.*

SYMBOLES NORMALISÉS DANS CE CATALOGUE / STANDARDISED SYMBOLS IN THIS CATALOGUE



Sans
réglages /
*Without
adjustments*



Avec
réglages /
*With
adjustments*



Supporte
le poids /
Bears weight

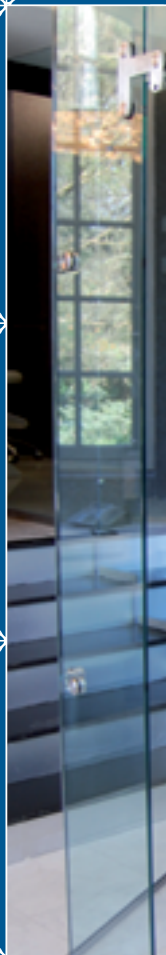


Ne
supporte pas
le poids /
Bears no weight



Pour toutes demandes de tarifs,
merci de vous reporter **à la liste**
de prix en référence.

For all price requests,
thank you to refer
to the price list.



PORTES PIVOTANTES *PIVOTING DOORS*



CHARNIÈRES SYNTHESIS SYNTHESIS HINGES	7.3
PIVOTS ET DEMI-PIVOTS Ø25 PIVOTS AND HALF PIVOTS Ø25	7.5
PIVOTSTOUTE HAUTEUR Ø40 COMPLETE PIVOTING STICKS Ø40	7.13
CHARNIÈRES HYDRAULIQUES UNICA UNICA HYDRAULIC HINGES	7.19
CHARNIÈRES HYDRAULIQUES BILOBA BILOBA HYDRAULIC HINGES	7.20
CHARNIÈRES HYDRAULIQUES TRILOBA TRILOBA HYDRAULIC HINGES	7.22
CHARNIÈRES FLEXA FLEXA HINGES	7.23

SYNTHESIS / SYNTHESIS



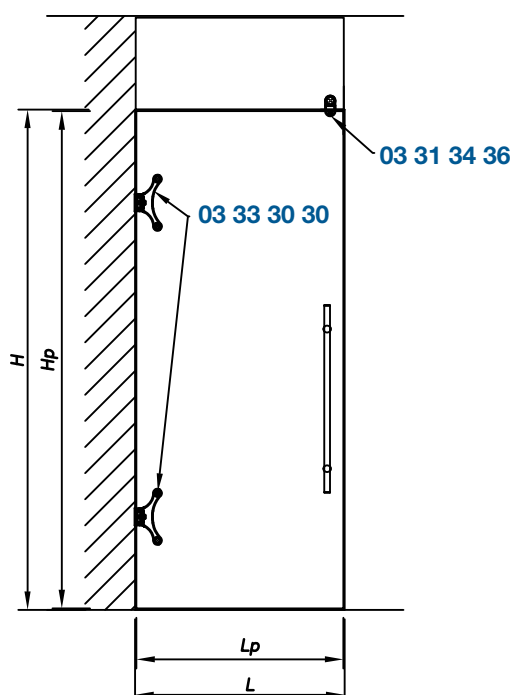
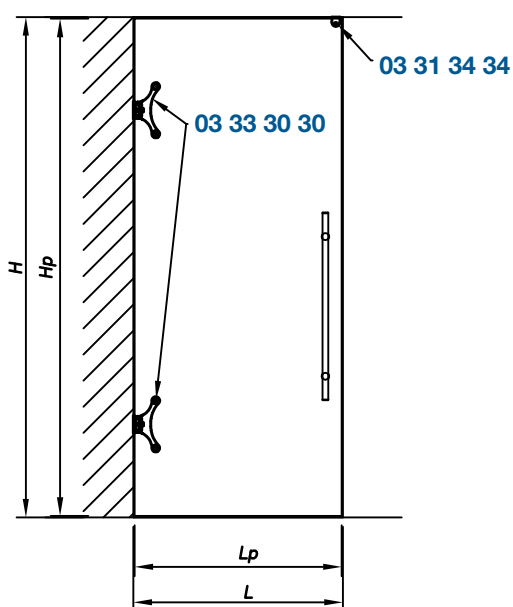
FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com



- Poids maxi de la porte / Max. weight of the door : **55 kg.**
- Hauteur maxi de la porte / Max. door height : **2 200 mm.**
- Epaisseur du verre / Glass thickness : **8 + 10 mm (exclusivement / exclusively).**
- Largeur maxi de la porte / Max. door width : **1 000 mm.**

En cas de commande,
nous fournir exclusivement
les côtes de H et de L.

When ordering,
give us only the height
and width dimensions.



- **L** : Largeur du trou entre les verres / width of hole between the glass panels
- **H** : Hauteur du trou entre les verres / height of the hole between the glass panels

- **Lp** : Largeur de la porte / door width
- **Hp** : Hauteur de la porte / door height

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More informations on **sadev.com**


 FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com

 TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com
SYNTHÉSIS / SYNTHESIS

Ce système simple action en inox est conçu pour des portes pivotantes simples ou doubles. Il peut être installé dans un lieu privé ou encore sur des portes de bureau. Le design est unique et le produit s'installe facilement.

This system can be installed on single door leaves. It can be installed in a private place or in business offices for example. It is a compact system which can be easily fixed.


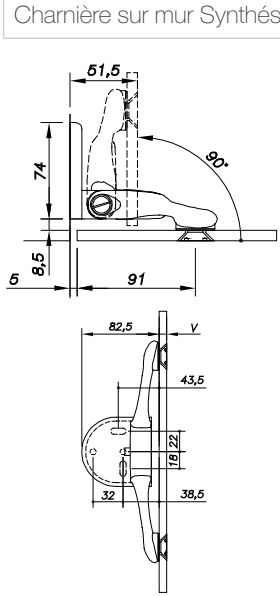

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
 			8 mm	03 33 30 30 07 12 08
		Fraisée / Coutersunk	10 mm	03 33 30 30 07 12 10




PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	RÉFÉRENCE REFERENCE
		03 31 34 34

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
			8 mm	03 31 34 36 07 24 11
		Cylindrique / Cylindrical	10 mm	03 31 34 36 07 24 13

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order

Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More informations on **sadev.com**

PIVOTS ET DEMI-PIVOTS ø25
PIVOTS AND HALF PIVOTS ø25

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

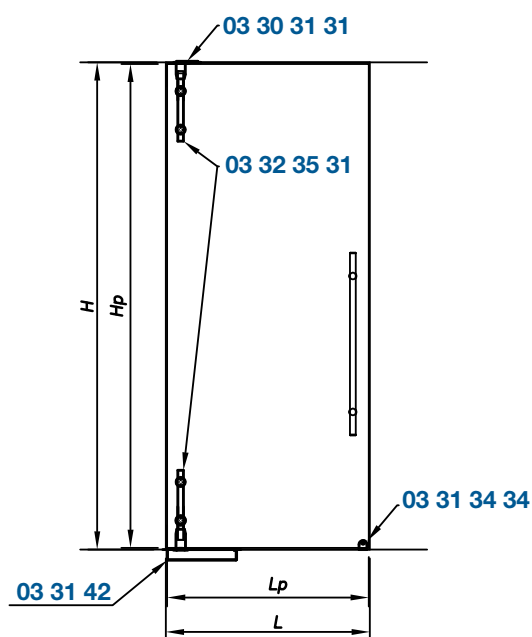
DEMI PIVOT ø25
HALF PIVOT ø25

- Poids maxi de la porte / Max. weight of the door: **65 kg.**
- Hauteur maxi de la porte en standard / Max. standard door height: **2 200 mm.**
- Epaisseur du verre / Glass thickness: **8 ➔ 12 mm** (autres sur demande / other on demand).
- Type de barre / type of bar: **ø25** demi-barre / **ø25** half bar.
- Type de vis / Type of screw: cylindrique **ø40** / cylindrical **ø40**.
- Montage sur / Assembly: **Frein de sol en standard**, possible sur crapaudine / **Assembly floor brake standard**, bearing plate on demand.


PIVOT ø25
PIVOT ø25

- Poids maxi de la porte / Max. weight of the door: **90 kg.**
- Hauteur maxi de la porte en standard / Max. standard door height: **2 500 mm.**
- Epaisseur du verre / Glass thickness: **8 ➔ 12 mm** (autres sur demande / other on demand).
- Type de barre / type of bar: **ø25** barre complète / **ø25** complete bar.
- Type de vis / Type of screw: cylindrique **ø40** / cylindrical **ø40**.
- Montage sur / Assembly: **Frein de sol en standard**, possible sur crapaudine / **Assembly floor brake standard**, bearing plate on demand.

FIXATION ENTRE DALLE / BETWEEN SLAB FIXING



DEMI PIVOT Ø25 / HALF PIVOT Ø25

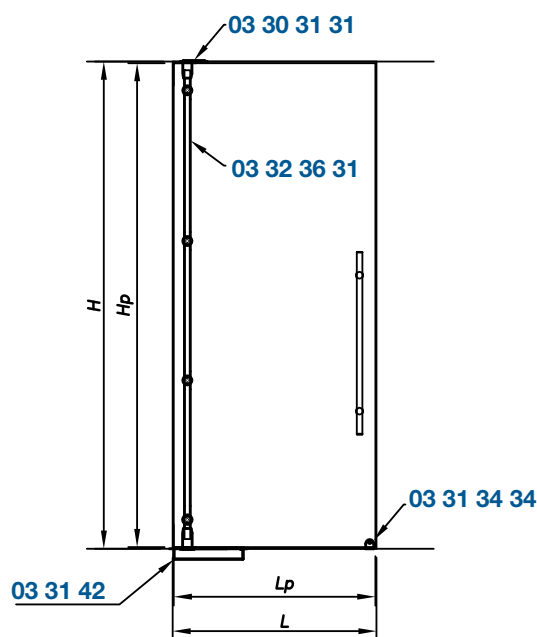


PIVOT Ø25 / PIVOT Ø25

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur sadev.com / More informations on sadev.com


PIVOTS ET DEMI-PIVOTS Ø25 PIVOTS AND HALF PIVOTS Ø25

Retrouvez le détail des composants en page 7.7
 Find the components details on page 7.7

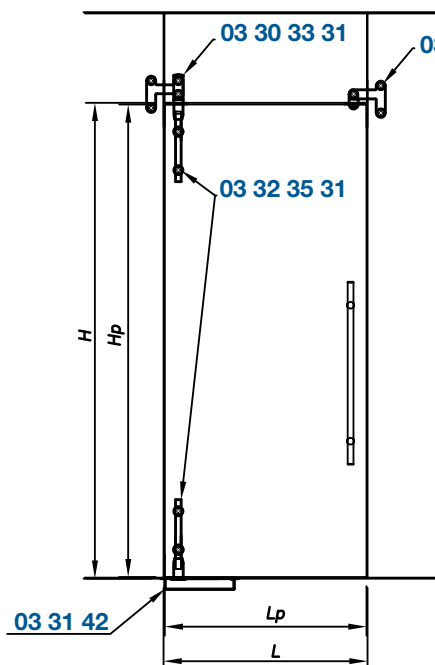
FIXATION SUR IMPOSTE ET FIXE LATÉRALE / SIDE FIXED AND TRANSOM




DEMI PIVOT Ø25 / HALF PIVOT Ø25

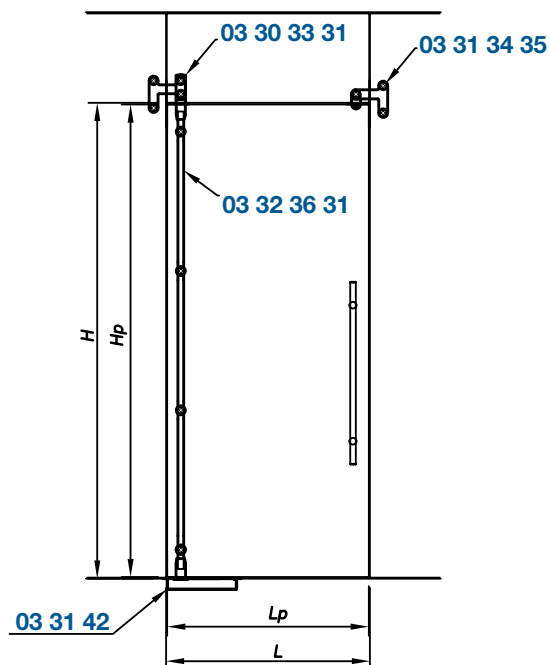

PIVOT Ø25 / PIVOT Ø25

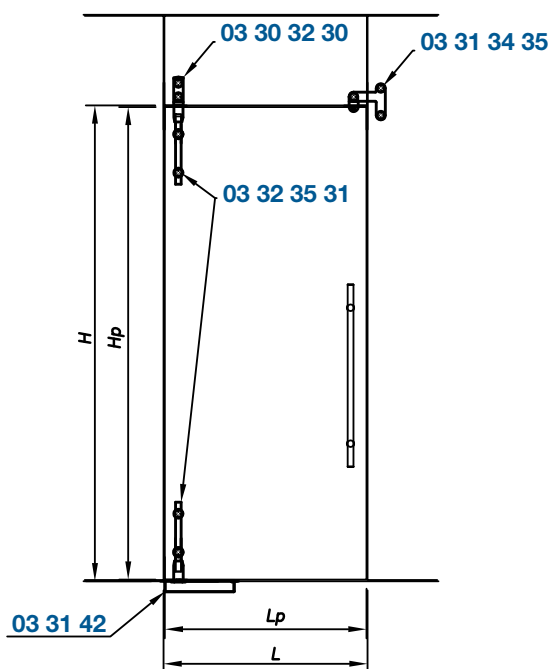

DEMI PIVOT Ø25 / HALF PIVOT Ø25

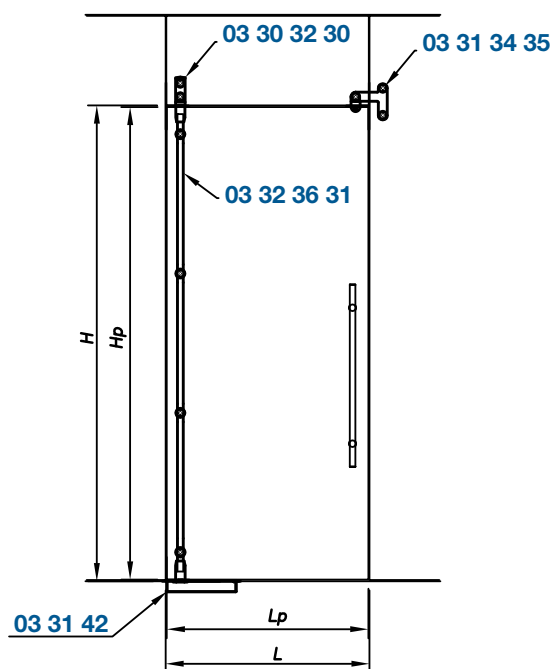

PIVOT Ø25 / PIVOT Ø25

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
 Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More informations on **sadev.com**

PIVOTS ET DEMI-PIVOTS ø25
PIVOTS AND HALF PIVOTS ø25




FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------





Demi-barre de pivot ø25 / Pivot half-bar ø25

65




8 ➔ 10 mm

03 32 35 31 06 24 14



Cylindrique / Cylindrical



12 mm


03 32 35 31 06 24 16

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------





Barre de pivot tout hauteur ø25 / Pivot bar for all heights ø25

90




8 ➔ 10 mm

03 32 36 31 06 24 14



Cylindrique / Cylindrical



12 ➔ 13,52 mm

03 32 36 31 06 24 16

15 ➔ 17,52 mm

03 32 36 31 06 24 22

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order



Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More informations on **sadev.com**


 FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
 TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PIVOTS ET DEMI-PIVOTS ø25 PIVOTS AND HALF PIVOTS ø25

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Fixation supplémentaire/ Additional fixing



Cylindrique / Cylindrical



8 ➔ 10 mm **03 32 30 40 06 24 14**

12 mm **03 32 30 40 06 24 16**

12,76 ➔ 17,52 mm **03 32 30 40 06 24 22**

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Pivot haut direct sur imposte / Direct top pivot on transom panel





Cylindrique / Cylindrical

8 ➔ 12 mm **03 30 32 30 06 24 22**

12,52 ➔ 17,52 mm **03 30 32 30 06 24 30**

Pivot haut sur equerre d'imposte / Top pivot on transom panel square





Cylindrique / Cylindrical

8 ➔ 12 mm **03 30 33 31 06 24 32**

12,52 ➔ 17,52 mm **03 30 33 31 06 24 38**

Pivot haut avec equerre à 90° sur verre / Top pivot with 90° square on glass



A préciser **03 30 33 32**

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order

Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More informations on **sadev.com**


PIVOTS ET DEMI-PIVOTS ø25

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com

TECHNICAL INFORMATIONS ON
sadev.com

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------


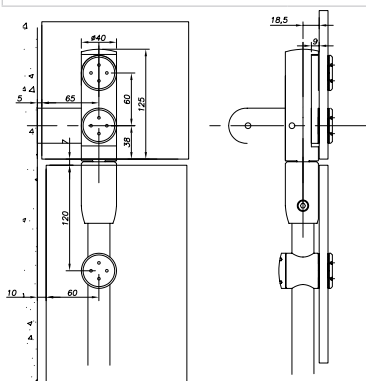
Pivot haut avec équerre à 90° sur mur / *Top pivot with 90° square on wall*



A préciser

03 30 33 33

Equerre d'imposte / *Transom panel square*



8 mm

03 30 37 30 07 24 11

10 mm

03 30 37 30 07 24 13

12 mm

03 30 37 30 07 24 15

13,52 mm

03 30 37 30 07 24 17


15.52 mm

03 30 37 30 07 24 18

17,52 mm

03 30 37 30 07 24 20

Vis pour imposte / Screws for transom panel




8 → 12 mm

03 30 37 31

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------

Crapaudine haute ajustable / *Ajustable top bearing plate*



03 30 31 31

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order



Plus d'informations techniques sur sadev.com / More informations on sadev.com


 FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
 TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PIVOTS ET DEMI-PIVOTS ø25 PIVOTS AND HALF PIVOTS ø25

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------------------	------------------------


Crapaudine haute sur verre / Top bearing plate on glass



03 30 31 32


PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------

Crapaudine haute fixe 35x70 mm / Fixed top bearing plate 35x70 mm




03 40 31 32

Crapaudine haute fixe ø40 / Fixed top bearing plate ø40



03 40 31 33

Crapaudine basse - Faux pivot à sceller avec axe allemand
 Bottom bearing plate - False pivot for sealing with German shaft



03 30 31 33


Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
 Plus d'informations techniques sur sadev.com / More informations on sadev.com

PIVOTS ET DEMI-PIVOTS ø25
PIVOTS AND HALF PIVOTS ø25

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	FORCE FORCE	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	----------------	------------------------

Frein de sol Axe rectangulaire / Floor brake with rectangular shaft

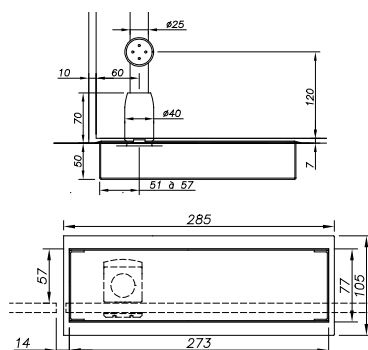Hauteur max.: 2 400 mm
Maximum height: 2 400 mm



F 3



03 31 42 20

F 4

03 31 42 30

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Butée de porte sur querre d'imposte / Door stop on transom panel square



Cylindrique / Cylindrical

8 mm

03 31 34 35 07 24 11

10 mm

03 31 34 35 07 24 13

12 mm

03 31 34 35 07 24 15

13,52 mm

03 31 34 35 07 24 17



15,52 mm

03 31 34 35 07 24 18

17,52 mm

03 31 34 35 07 24 20

Butée de porte sur verre, montage direct sur l'imposte /
Door stop on glass, direct fitting to the transom panel



Cylindrique / Cylindrical

8 mm

03 31 34 36 07 24 11

10 mm

03 31 34 36 07 24 13

12 mm

03 31 34 36 07 24 15

13,52 mm

03 31 34 36 07 24 17

15,52 mm


03 31 34 36 07 24 18

17,52 mm

03 31 34 36 07 24 20

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------

Butée de porte au sol • mur • plafond / Door stop on floor • wall • ceiling



03 31 34 34



PIVOTS TOUTE HAUTEUR ø40
COMPLETE PIVOTING STICKS ø40



FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com

TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

Cette solution discrète en inox pour porte pivotante en verre est applicable pour une porte simple ou double. Les réglages directement sur les points de fixation permettent une installation facile et rapide. Finition brossée ou microbillée.

This stainless steel pivoting stick can be installed on single or double leaves. Adjustments can easily and quickly be made directly on each fitting point. Glass bead or brushed finish available.

PIVOT TOUTE HAUTEUR ø40
COMPLETE PIVOT ø40

- Poids maxi de la porte / Max. weight of the door: **160 kg.**
- Hauteur maxi de la porte en standard / Max. standard door height: **3 000 mm.**
- Epaisseur du verre / Glass thickness: **12 ➔ 21,5 mm** (autres sur demande / other on demand).
- Type de barre / type of bar: **ø40 complète / complete ø40.**
- Type de vis / Type of screw: cylindrique **ø55** / cylindrical **ø55.**
- Montage sur / Assembly: **Frein de sol exclusivement / Floor brake only.**

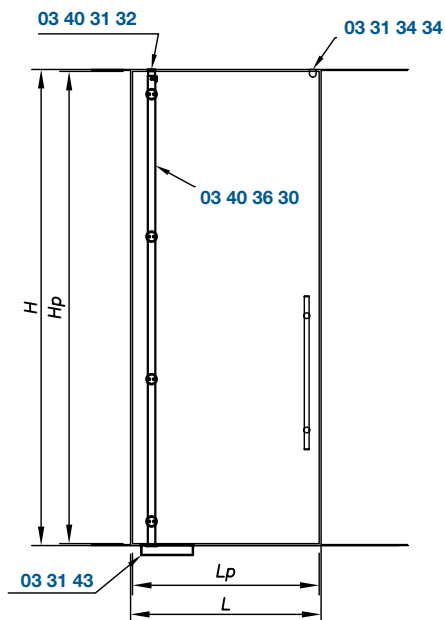
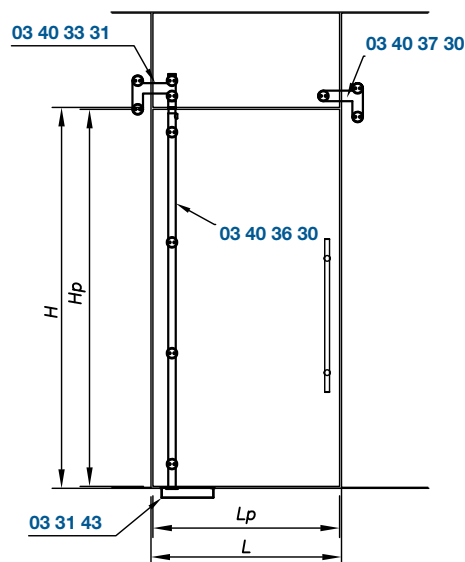
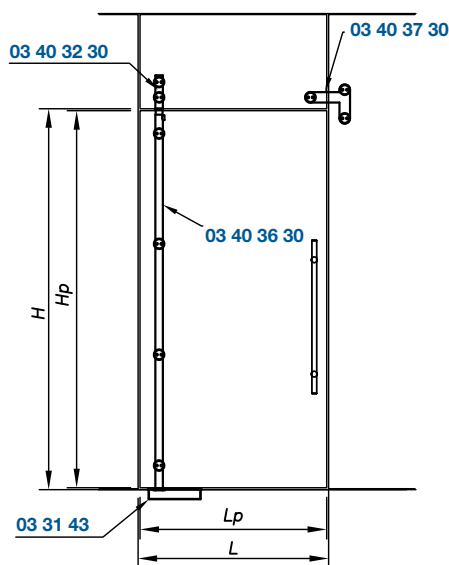
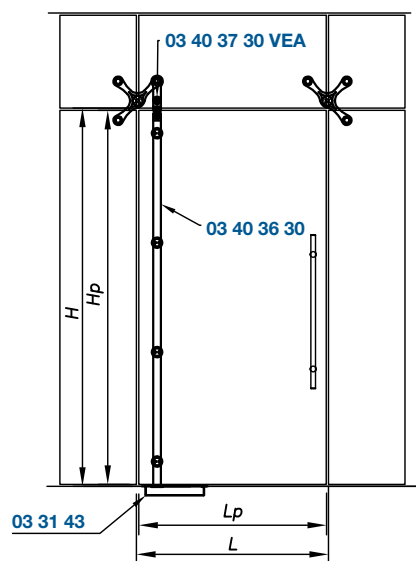


Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur sadev.com / More informations on sadev.com


 FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com

 TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com
PIVOTS TOUTE HAUTEUR ø40
COMPLETE PIVOTING STICKS ø40

 Retrouvez le détail des composants en page 7.15
 Find the components details on page 7.15

FIXATION ENTRE DALLE /
BETWEEN SLABS FIXING

FIXATION SUR IMPOSTE /
SIDE FIXED AND TRANSOM

FIXATION DIRECTE SUR IMPOSTE /
DIRECT TRANSOM FIXING

FIXATION SUR FACADE VEA S-3000 /
FACADE FIXING

 Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
 Plus d'informations techniques sur sadev.com / More informations on sadev.com

PIVOTS TOUTE HAUTEUR ø40
COMPLETE PIVOTING STICKS ø40

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com


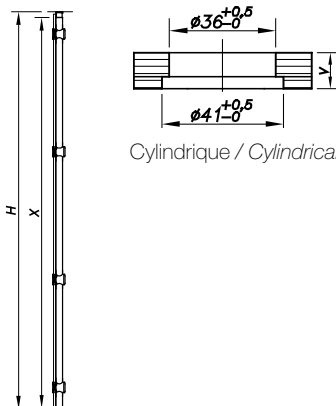
PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	H. DE PORTE (H) DOOR HEIGHT (H)	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
Barre de pivot toute hauteur ø40 / Pivot bar for all heights ø40					
			< 2 200 mm		03 40 36 30 220
		Cylindrique / Cylindrical	2 200 < H < 2 500 mm	8 ➤ 17,52 mm	03 40 36 30 250
			2 500 < H < 3 000 mm		03 40 36 30 300



PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
Fixation supplémentaire / Additional fixing				
		Cylindrique / Cylindrical	8 ➤ 10 mm	03 32 30 40 06 24 14

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
Pivot haut direct sur imposte / Direct top pivot on transom panel				
		Cylindrique / Cylindrical	12 ➤ 21,5 mm	03 40 32 30

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More informations on **sadev.com**


 FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com


 TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PIVOTS TOUTE HAUTEUR ø40
COMPLETE PIVOTING STICKS ø40


PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------



Pivot haut sur querre d'imposte / Top pivot on transom panel square



Cylindrique / Cylindrical

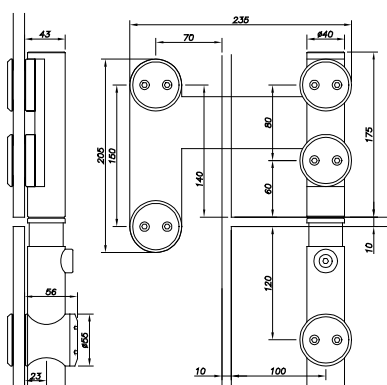


12 ➔ 21,5 mm

03 40 33 31


PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Querre d'imposte / Transom panel square



Cylindrique / Cylindrical

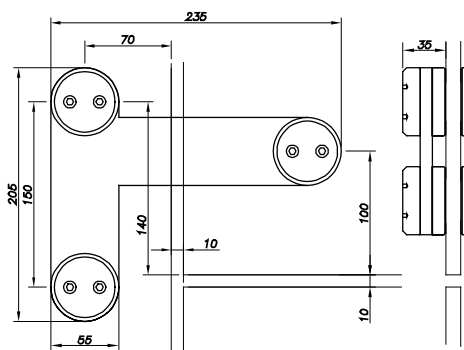12 ➔ 15 mm

03 40 37 30 - 1015


15 ➔ 21,5 mm

03 40 37 30 - 15215

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order

 Plus d'informations techniques sur sadev.com / More informations on sadev.com

PIVOTS TOUTE HAUTEUR ø40
COMPLETE PIVOTING STICKS ø40

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com

TECHNICAL INFORMATIONS ON
sadev.com


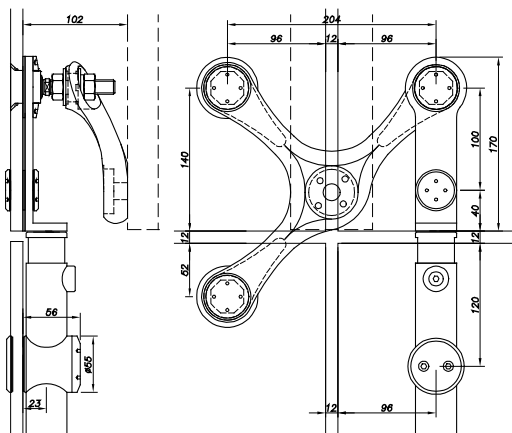

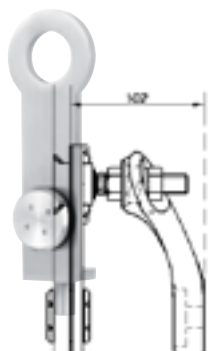


PHOTO <i>PHOTO</i>	ENCOMBREMENT <i>DIMENSIONS</i>	PERÇAGE DU VERRE <i>GLASS DRILLING</i>	RÉFÉRENCE <i>REFERENCE</i>
-----------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

Pivot haut sur VEA / *Top pivot on external bolted glass*




A Suivant rotule /
According to swivel fitting

Cylindrique / *Cylindrical*

03 40 37 30 VEA


PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------

Crapaudine haute ajustable / *Ajustable top bearing plate*



03 30 31 31

Crapaudine haute fixe ø40 / Fixed top bearing plate ø40



03 40 31 32


Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order

Plus d'informations techniques sur sadev.com / More information on sadev.com

 FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PIVOTS TOUTE HAUTEUR ø40 COMPLETE PIVOTING STICKS ø40

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	RÉFÉRENCE REFERENCE
Crapaudine haute fixe 35×70 mm / Fixed top bearing plate 35×70 mm		


03 40 31 33

Butée de porte au sol - mur - plafond / Door stop on floor - wall - ceiling





03 31 34 34

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	FORCE FORCE	RÉFÉRENCE REFERENCE
Frein de sol Axe rectangulaire / Floor brake with rectangular shaft			

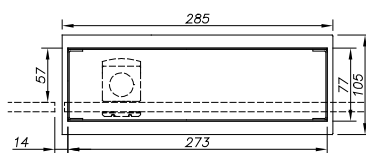 Hauteur max.: 2 400 mm
Maximum height: 2 400 mm




F 3

03 31 43 20


F 4

03 31 43 30

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
Vis pour imposte / Screws for transom panel				



8 ➤ 12 mm

03 30 37 31







Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
 Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More informations on **sadev.com**

CHARNIÈRES HYDRAULIQUES UNICA UNICA HYDRAULIC HINGES

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

La penture basse hydraulique Unica est conçue pour une installation en extérieur et convient à tout type d'architecture. Son installation est simple et rapide. Elle dispose des avantages du frein de sol et reste discrète.

*This 56 mm wide low strap hinge advantageously replaces a ground brake + strap hinge!
UNICA hinges have door closing speed adjusters and, optionally, end of door closing stroke speed adjusters. Tested for 1 million cycles.*

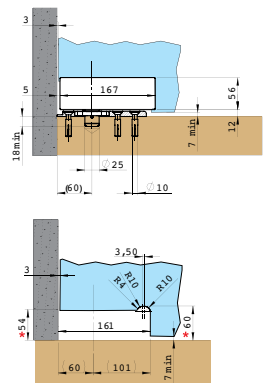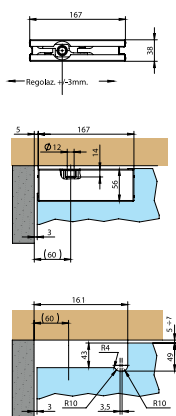PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	FINITIONS FINISH	RÉFÉRENCE REFERENCE
Penture basse réglable / Low hinge with adjustable bearing				
 8 → 13,52 mm  1000 mm 			Alu naturel / Anodized Aluminium Chromé brillant / Polished Chrome Chromé mat / Matt Chrome Inox satiné / Satinated Stainless steel	100 E 10 02 100 E 10 14 100 E 10 15 100 E 10 31
Penture haute / Top hinge				
 8 → 13,52 mm 			Alu naturel / Anodized Aluminium Chromé brillant / Polished Chrome Chromé mat / Matt Chrome Inox satiné / Satinated Stainless steel	100 E 20 02 100 E 20 14 100 E 20 15 100 E 20 31
Fixation imposte / Transom link fitting				
 8 → 13,52 mm 			Alu naturel / Anodized Aluminium Chromé brillant / Polished Chrome Chromé mat / Matt Chrome Inox satiné / Satinated Stainless steel	100 E 25 02 100 E 25 14 100 E 25 15 100 E 25 31

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order

Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More informations on **sadev.com**


 FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com

 TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com
CHARNIÈRES HYDRAULIQUES BILOBA
BILOBA HYDRAULIC HINGES

Charnières hydrauliques double action intégrant un système à vitesse et force régulée. Ces pièces sont dotées des avantages d'un frein de sol sans ses inconvénients. La porte reste en position à 90° et 180°. De nombreuses finitions sont disponibles.



Biloba est testée et approuvée pour 1 million de cycles.

Designed for interior doors, Biloba offers the advantages of a floor break without its disadvantages. This is a system with regulated speed and force. Each double action hinge will adorn your interior glass doors with elegance. The door remains in a 90° and 180° position. Many finish availability. The Biloba hydraulic hinges were tested and certified for 1 million cycles.

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	FINITIONS FINISH	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------



Charnière hydraulique à ancrage symétrique avec réglage de la vitesse de fermeture. Arrêt à 0° +90° -90° / Hydraulic hinge with symmetric anchorage and adjustment of the closing speed. Stop at 0° +90° -90°.



Alu naturel /
Anodized
Aluminium

80 10 02

Inox Brossé /
Brushed
Stainless steel

80 10 13

Chromé brillant /
Polished Chrome


80 10 14

Chromé mat /
Matt Chrome



80 10 15

Doré brillant /
Gold Polished

80 10 16



Charnière hydraulique à ancrage non symétrique avec réglage de la vitesse de fermeture. Arrêt à 0° +90° -90° / Hydraulic hinge with non-symmetric anchorage and adjustment of the closing speed. Stop at 0° +90° -90°.



Alu naturel /
Anodized
Aluminium

80 11 02

Inox Brossé /
Brushed
Stainless steel

80 11 13

Chromé brillant /
Polished Chrome


80 11 14

Chromé mat /
Matt Chrome

80 11 15

Doré brillant /
Gold Polished

80 11 16





Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order



Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**

CHARNIÈRES HYDRAULIQUES BILOBA
BILOBA HYDRAULIC HINGES



FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

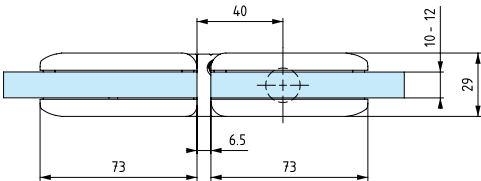PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	FINITIONS FINISH	RÉFÉRENCE REFERENCE
	 80 Charnière hydraulique (verre-verre 180°) avec réglage de la vitesse de fermeture. Arrêt à 0° +90° -90° / Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed. Stop at 0° +90° -90°.	8 + 13,52 mm 1000 mm  	Alu naturel / Anodized Aluminium Inox Brossé / Brushed Stainless steel Chromé brillant / Polished Chrome Chromé mat / Matt Chrome Doré brillant / Gold Polished	80 15 02 80 15 13 80 15 14 80 15 15 80 15 16

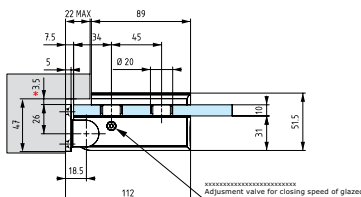	 100 Charnière hydraulique réglable. Idéale pour fermetures étanches. Arrêt à 0° +90° / Hydraulic hinge adjustable. Ideal for hermetic closing. Stop at 0° +90°.	8 + 12 mm   Adjustment valve for closing speed of glazed	Alu naturel / Anodized Aluminium Inox Brossé / Brushed Stainless steel Chromé brillant / Polished Chrome Chromé mat / Matt Chrome Doré brillant / Gold Polished	80 60 02 80 60 13 80 60 14 80 60 15 80 60 16
---	---	--	--	--







Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More informations on **sadev.com**


 FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
 TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

CHARNIÈRES HYDRAULIQUES TRILOBA TRILOBA HYDRAULIC HINGES

Ces charnières hydrauliques sont conçues pour les portes extérieures et sont fixées en angle de porte. Cette solution remplace un frein de sol. L'installation est rapide et les réglages se font directement sur la charnière. Triloba est testée pour 1 million de cycles et résiste très bien au vent.

Triloba is adapted for exterior doors and can bear a weight up to 150 kg. These hinges are fixed on the door's corner. This system avoids a floor brake installation. Installation is easy and quick as the adjustment of the door's closing speed can directly be adjusted on the hinge itself. Triloba has successfully passed the 1 million cycles test.



PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	FINITIONS FINISH	RÉFÉRENCE REFERENCE
  	 Charnière basse hydraulique avec régulation des vitesses de fermeture de la porte / <i>Oildynamic hinge with adjustment of the closing speed of the door</i>  		Alu naturel / Anodized Aluminium	82 01 02
			Inox Brossé / Brushed Stainless steel	82 01 13
			Chromé brillant / Polished Chrome	82 01 14
			Chromé mat / Matt Chrome	82 01 15
			Doré brillant / Gold Polished	82 01 16
  	 Charnière haute hydraulique avec régulation de l'intensité de freinage / <i>Oildynamic hinge with control valve for brake</i>  		Alu naturel / Anodized Aluminium	82 02 02
			Inox Brossé / Brushed Stainless steel	82 02 13
			Chromé brillant / Polished Chrome	82 02 14
			Chromé mat / Matt Chrome	82 02 15
			Doré brillant / Gold Polished	82 02 16

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
 Plus d'informations techniques sur sadev.com / More informations on sadev.com

CHARNIÈRES FLEXA FLEXA HINGES

Modèles de charnière simple action.
Simple action hinges.

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

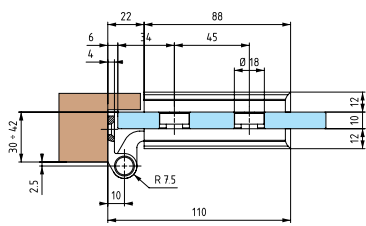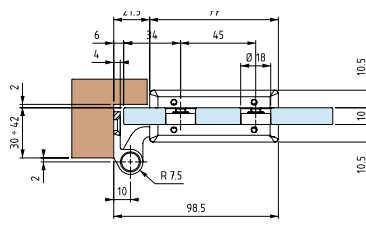PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	FINITIONS FINISH	RÉFÉRENCE REFERENCE
	Charnière latérale Flexa / Side hinge Flexa			
			Alu naturel / Anodized Aluminium	88 10 02
			Inox Brossé / Brushed Stainless steel	88 10 13
			Chromé brillant / Polished Chrome	88 10 14
			Chromé mat / Matt Chrome	88 10 15
			Doré brillant / Gold Polished	88 10 16
	Charnière latérale Flexa-L / Side hinge Flexa-L			
			Alu naturel / Anodized Aluminium	88 20 02
			Inox Brossé / Brushed Stainless steel	88 20 13
			Chromé brillant / Polished Chrome	88 20 14
			Chromé mat / Matt Chrome	88 20 15
			Doré brillant / Gold Polished	88 20 16

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More informations on **sadev.com**

